

Nowa Sól, 30 czerwca 2017 r.

RD-6/ZM/MU/RD/225/2017

Gmina Nowe Miasteczko
ul. Rynek 2
67 – 124 Nowe Miasteczko

Dotyczy: Pisma z dnia 22.06.2017 r.

Rejon Dystrybucji Nowa Sól informuje, że po sprawdzeniu dokumentacji w zakresie kolizji projektowanego zagospodarowania terenu (dla projektowanej inwestycji „Budowa miejsc postojowych dla samochodów osobowych wraz z instalacją kanalizacji deszczowej”) na działce nr 531/16 położonej przy ulicy B. Prusa w miejscowości Nowe Miasteczko z istniejącą i projektowaną siecią elektroenergetyczną SN i nn **postanawia pozytywnie ją uzgodnić na następujących warunkach:**

1. Roboty ziemne w pobliżu urządzeń elektroenergetycznych należy wykonywać ręcznie bez użycia sprzętu mechanicznego.
2. Nie wyklucza się istnienia w terenie innych urządzeń elektroenergetycznych, które z przyczyn od nas niezależnych nie zostały zinwentaryzowane na mapie.
3. W przypadku natrafienia na urządzenia elektroenergetyczne podziemne nie naniesione na planie, należy o tym natychmiast zawiadomić Rejon Dystrybucji Nowa Sól.
4. Skrzyżowania i zbliżenia projektowanych urządzeń z istniejącymi urządzeniami elektroenergetycznymi muszą być zaprojektowane i wykonane zgodnie z obowiązującymi normami, przepisami oraz wiedzą techniczną.
5. **W miejscach skrzyżowań projektowanego zagospodarowania terenu w/w działki z istniejącymi kablami elektroenergetycznymi SN i nn, zaprojektować na istniejące kable elektroenergetyczne dwudzielne przepusty ochronne Ø – 160 dla kabli ziemnych SN i Ø – 110 dla kabli ziemnych nn.**
6. Inwestor i wykonawca ponosi odpowiedzialność karną i materialną za spowodowanie uszkodzeń urządzeń elektroenergetycznych w czasie wykonywania robót oraz za uszkodzenia i szkody, które by w przyszłości powstać mogły na skutek prowadzonych robót.
7. W przypadku konieczności przebudowy urządzeń elektroenergetycznych inwestor wystąpi do Rejonu Dystrybucji Nowa Sól o wydanie warunków przebudowy kolizji oraz zawrze z ENEA Operator Sp. z o.o. umowę o zasadach usunięcia kolizji.
8. Ponadto nadmienia się, że w wyniku różnych robót nawierzchniowych jak regulacja szerokości i poziomu jezdni, chodników itp. należy się liczyć z odchyleniami na planie.
9. Podczas prac wykonywać próbne wykopy poprzeczne w celu dokładnej lokalizacji urządzeń podziemnych.
10. Przed rozpoczęciem prac w pobliżu istniejących linii kablowych SN i nn, w miejscach skrzyżowań oraz kolizji z innymi urządzeniami elektroenergetycznymi należy pisemnie powiadomić Rejon Dystrybucji Nowa Sól, w celu wykonania oględzin urządzeń oraz pomiarów rezystancji izolacji elektroenergetycznych linii kablowych jw. przed i po wykonaniu robót budowlanych. W przypadku stwierdzenia pogorszenia się stanu technicznego lub wyników pomiarów wykonanych po robotach budowlanych, kosztami poprawy stanu technicznego i pomiarów obciążymy wykonawcę robót.
11. Rejon Dystrybucji Nowa Sól zastrzega sobie płatny nadzór (zgodnie z aktualną „Taryfą dla usług dystrybucji energii elektrycznej”) oraz odbiór techniczny przed zasypianiem wykonanych skrzyżowań i zbliżeń z siecią elektroenergetyczną. Termin nadzoru, należy uzgodnić przynajmniej z 2 dniowym wyprzedzeniem.
12. Uzgodnienie ważne jest 1 (jeden) rok.

Wykonał:
Enea Operator Sp. z o.o.
Rejon Dystrybucji Nowa Sól
Seksja Utrzymywania
Specjalista ds. Majatku Słojowego

Robert Deplewski

Centrala

Enea Operator Sp. z o.o.
60-479 Poznań, ul. Strzeszyńska 58

tel. +48 / 61 850 41 10
faks +48 / 61 850 44 47

NIP 782 237 71 60
REGON 300455398

kontakt@operator.enea.pl
www.operator.enea.pl

Sprawdził:
Enea Operator Sp. z o.o.
Rejon Dystrybucji Nowa Sól
Seksja Utrzymywania
Kierownik
Andrzej Pluciński

PLAN SYTUACYJNY 1:500

MAPA DO CELÓW PROJEKTOWYCH

Skala mapy	1:500
Identyfikator zgłoszenia	GN.6640.526.2017
Nazwa miejscowości	Nowe Miasteczko
Jednostka ewidencyjna	080406_4
nazwa	Nowe Miasteczko
Obręb ewidencyjny	0001-1
nazwa/ulica	531/16, ul. B. Prusa
Układ odniesienia	Prostokątnych płaskich
Układ wysokościowy	Kronsztad 86
Oznaczenie granic obszaru, który był przedmiotem aktualizacji	-----
Informacja o służebnościach gruntowych mających wpływ na zagospodarowanie gruntów zlokalizowanych w granicach projektowanej inwestycji.	nie badano
Mapa niniejsza powstała na podstawie mapy sytuacyjno-wysokościowej z roku 2010 i porównania jej z terenem w kwietniu 2017 roku.	5.161.27.07.4.2, 5.161.27.4.4
Uzgodnienia ZUDP	brak

Nie wyklucza się istnienia sieci, o który brak informacji w PODGIK w Nowej Sól i nie zostały odnalezione w czasie inwentaryzacji geodezyjnej.

Mapa zawiera granice zgodne z operatem ewidencji gruntów i budynków.

Granice prawnych nie badano.

Nowa Sól 28.04.2017r.

USŁUGI GEODEZYJNO-KARTOGRAFICZNE
TOP-GEO JAROSŁAW TROJANOWSKI
 ul. Moniuszki 8/15, 67-100 Nowa Sól
 NIP 9251913197 REGON 978075288
 kom. 605 062 854
 WWW.GEODEZJA-NOWASOL.PL

TOP-GEO

TROJANOWSKI

Wykonat



GEODETA

mgr inż. Jarosław Trojanowski

GEODETA UPRAWNIONY
RECEPCJA WYKONANIA
UPR. 6676

podpis

SZKIC ORIENTACYJNY 1:20000

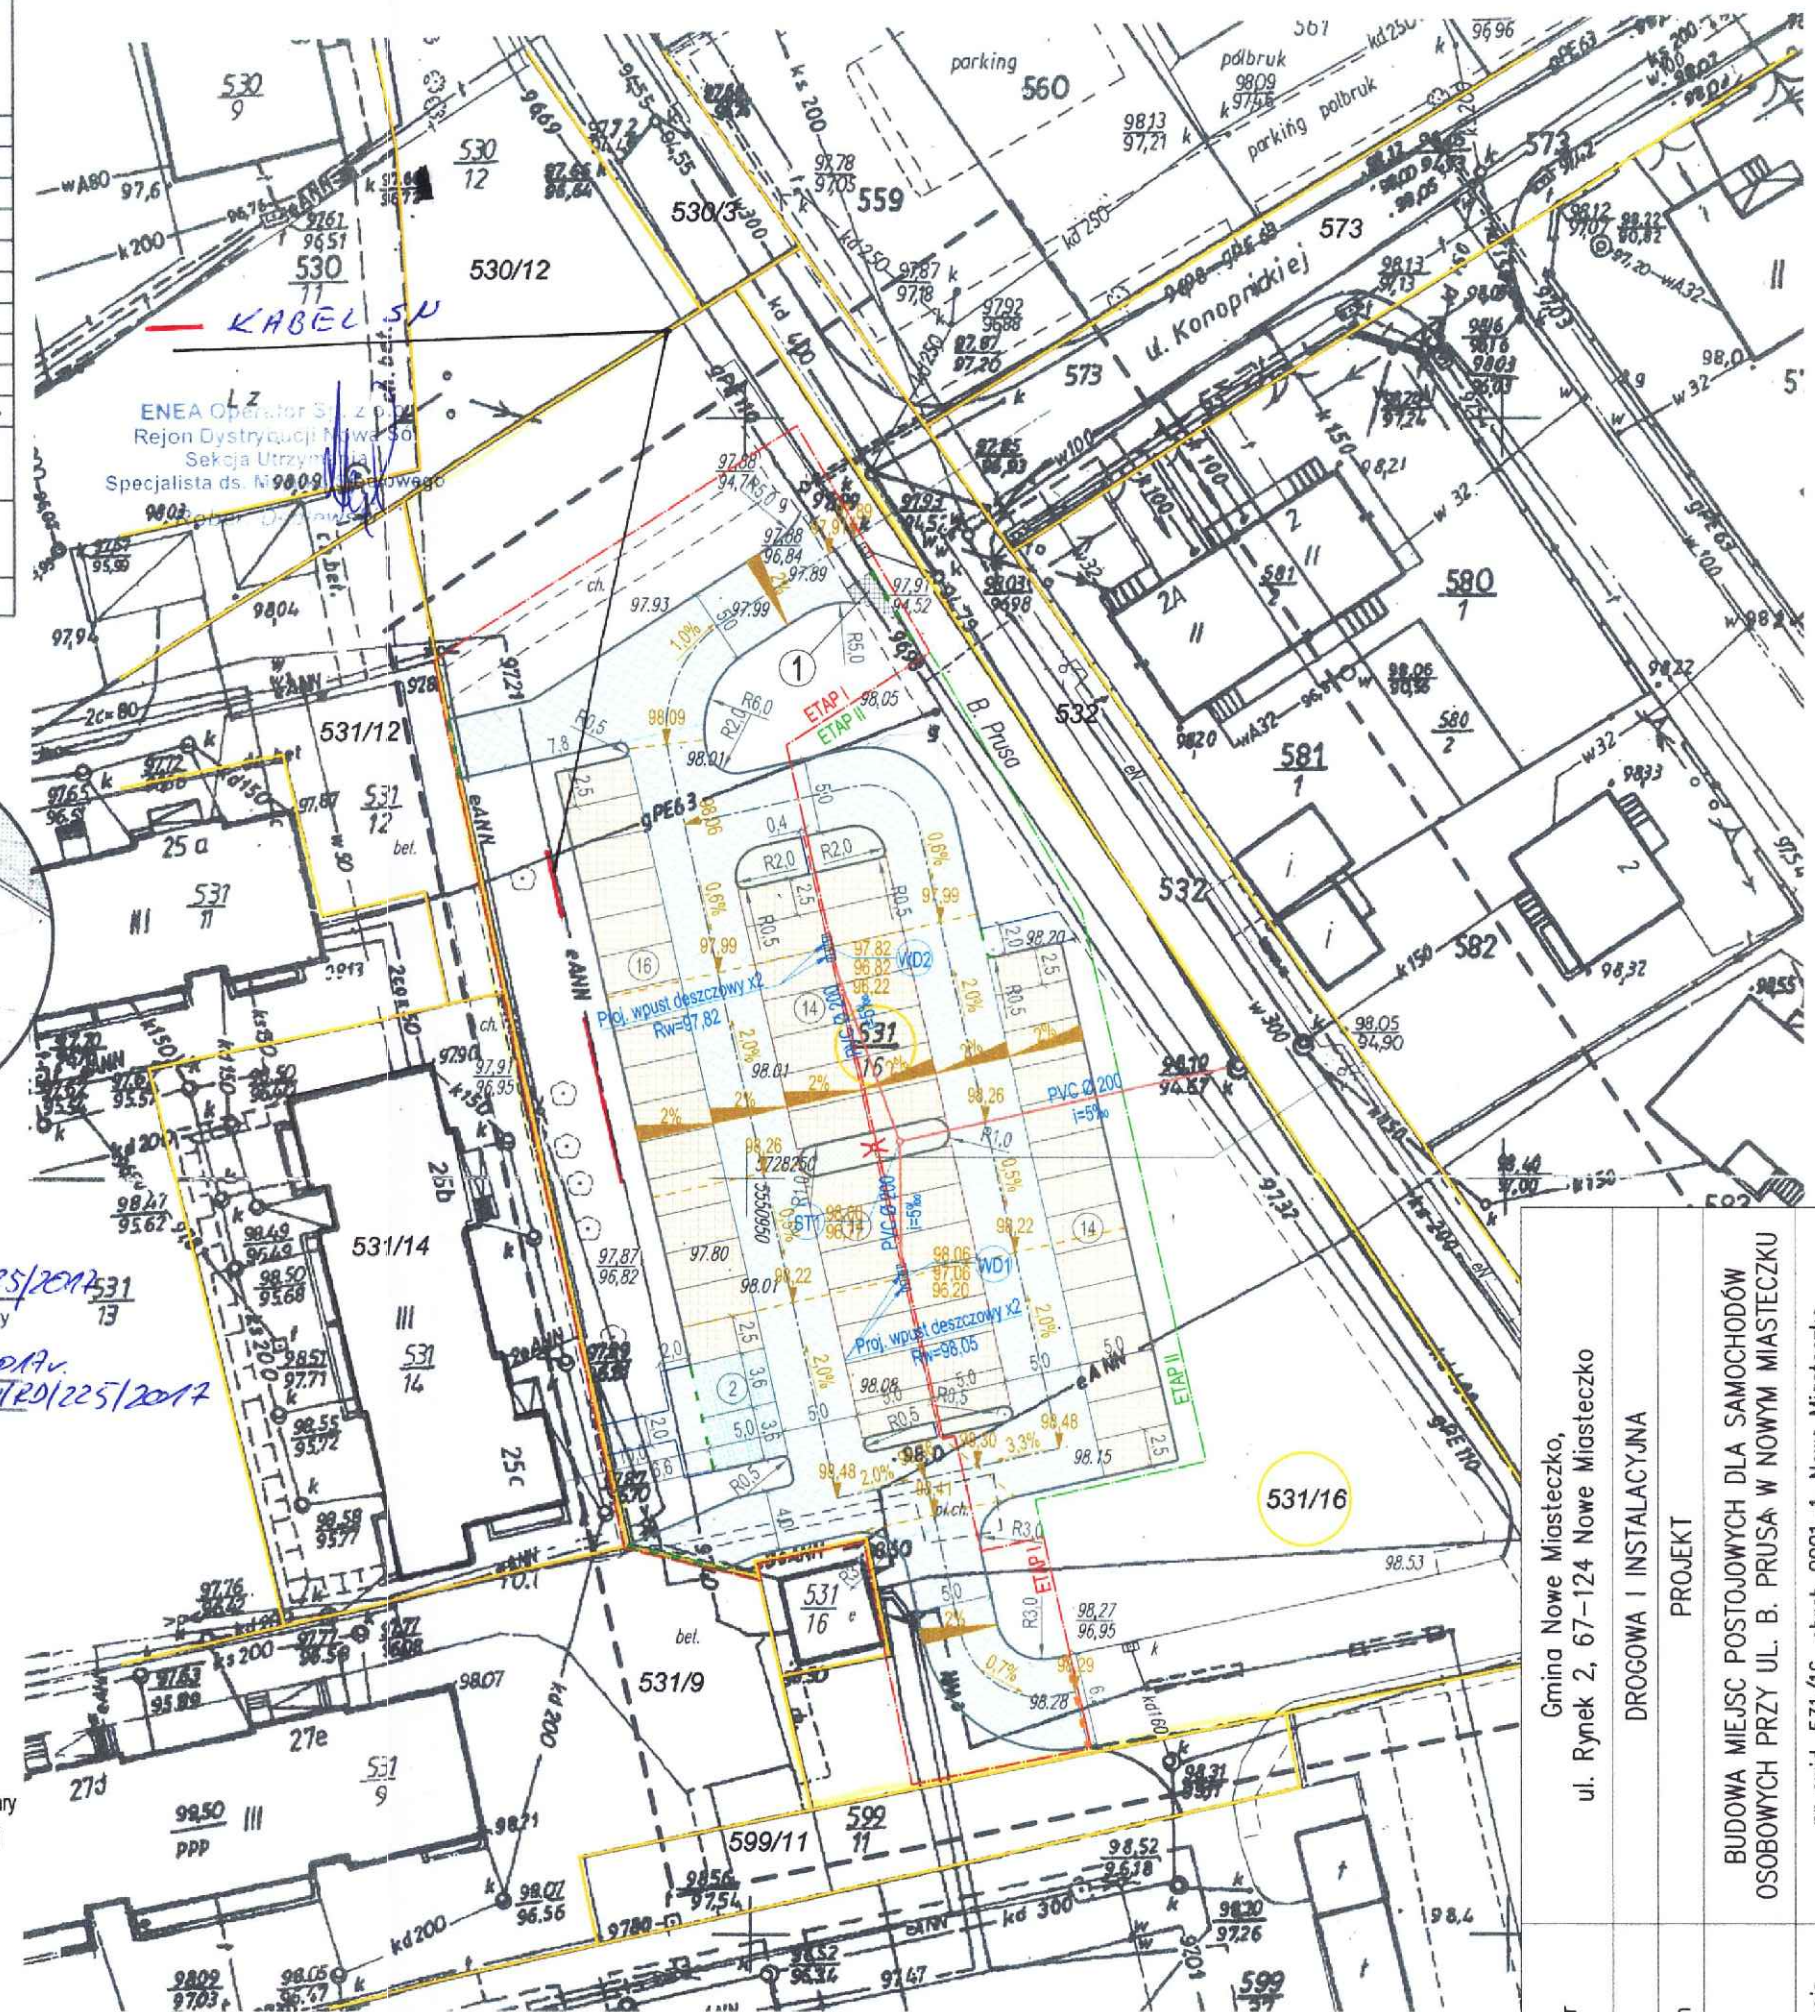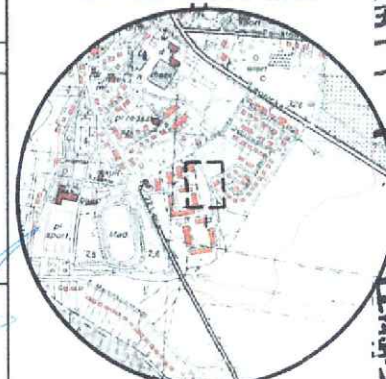

Uzgodnienie branży elektroenergetycznej nr 225/2017/531
 W Rejonie Dystryktu Nowa Sól w zakresie trasy
 projektowanej sieci z istniejącą siecią SN i nn
 aktualnie ze stanem na dzień 30.06.2017r.
 z uwagami w piśmie nr 20-6124/HU/20/225/2017

Uzgodnienie jest ważne 1 rok

ENEA Operator Sp. z o.o.
 Rejon Dystryktu Nowa Sól
 Sekcja Utrzymania
 Specjalista ds. Majtku Sieciowego
 Robert Dopiewski

LEGENDA:

- granice działek
- oś jezdni / zjazdu
- proj. krawężnik betonowy stojący
- proj. krawężnik betonowy najazdowy
- proj. krawężnik betonowy najazdowy do rozbiórki
- proj. obrzeże betonowe
- proj. ściek z kostki betonowej
- proj. doziemna instalacja kanalizacji deszczowej
- proj. wpust uliczny
- proj. słup oświetleniowy na fund. betonowym
- proj. jezdnia z kostki bet., kolor szary
- proj. chodnik z kostki bet., kolor szary
- proj. miejsca postojowe z kostki bet., kolor szary
- proj. miejsca postojowe z kostki bet., niebieski
- proj. tereny zielone
- rozbiórka i obniżenie kostki betonowej wraz z podbudową
- ETAP I - zakres robót + instalacja kanalizacji deszczowej
- ETAP II - zakres robót

Gmina Nowe Miasteczko,
 ul. Rynek 2, 67-124 Nowe Miasteczko

DROGOWA I INSTALACYJNA

PROJEKT

BUDOWA MIEJSC POSTOJOWYCH DLA SAMOCHODÓW
 OSOBOWYCH PRZY UL. B. PRUSA W NOWYM MIASTECZKU

nr ewid. 531/16, obręb 0001-1, Nowe Miasteczko

PLAN SYTUACYJNY

Data : 06.2017

Nr rys.

1

Skala : 1:500

Podpis

Uprawnienia

mgr inż. Janusz Laskowski

Stanowisko

PROJEKTANT