



EWE energia sp. z o.o., ul. 30 Stycznia 67, 66-300 Międzyrzecz

Janusz Laskowski
Ul. Podgórna 31A/41
65-213 Zielona Góra

EWE energia sp. z o.o.
Biuro Obsługi Klienta
ul. Poznańska 88
66-600 Krosno Odrzańskie
tel. +48 95 74 26 102 | fax +48 95 74 26 109
@ marcin.wojewoda@ewe.pl | www.ewe.pl
Osoba do kontaktu: Marcin Wojewoda
Znak pisma: EWE/T/195/2017

Dotyczy: **miejsca postojowe, Nowe Miasteczko, ul. B. Prusa.**

10 lipca 2017

Szanowni Państwo,

W odpowiedzi na pismo z dnia 22.06.2017 w sprawie uzgodnienia ww projektu, EWE energia sp. z o.o. Oddział w Krośnie Odrzańskim uzgadnia pozytywnie przedstawiony projekt z następującymi uwagami:

1. Lokalizację przedstawionej inwestycji w pobliżu gazociągu należy wykonać zgodnie z przedstawionym projektem (wg załącznika mapowego).
2. Przed przystąpieniem do inwestycji uzupełnić podkłady mapowe o nowo wybudowane przyłącza bądź sieci gazowe.
3. O planowanym terminie rozpoczęcia robót inwestor poinformuje pisemnie (listownie lub faksem) EWE energia sp. z o.o. Oddział w Krośnie Odrzańskim w terminie 4 tygodni przed ich rozpoczęciem. W zawiadomieniu należy wskazać termin rozpoczęcia, osobę bezpośrednio odpowiedzialną za prowadzenie prac budowlanych (kierownika budowy) oraz osobę reprezentującą inwestora wraz z numerami telefonicznymi i adresami kontaktowymi tych osób.
4. Prace w pobliżu gazociągu należy prowadzić metodą wykopu ręcznego z zachowaniem szczególnej ostrożności i pod nadzorem pracowników EWE.
5. Należy zachować minimalne przykrycie sieci gazowej pod terenami nieutwardzonymi i ciągami pieszymi na poziomie 80 cm a pod nawierzchniami utwardzanymi w szczególności pod nawierzchnią z betonu asfaltowego 100 -120cm.
6. **Inwestor wyda zgodę na wykonanie prac budowlanych takich jak: budowa przyłączy i inne prace eksploatacyjne w zabudowanym pasie drogowym bez konieczności przejmowania gwarancji na całość bądź większą część przedmiotowej inwestycji.**
7. Punktowe otwarcie nawierzchni w miejscu włączeni do sieci gazowej po wykonaniu prac zostanie odtworzone przez EWE energia sp. z o.o.
8. Inwestor i Wykonawca ponosi odpowiedzialność karną i materialną wynikającą z Kodeksu Cywilnego za spowodowanie uszkodzeń w czasie wykonawstwa robót; oraz zobowiązuje się do pokrycia kosztów napraw wszelkich szkód oraz pokrycia strat EWE energia sp. z o.o. z tytułu uszkodzenia gazociągów lub infrastruktury z nim związanej; wynikłych z winy inwestora lub podmiotów działających na jego rzecz, oraz ponosi odpowiedzialność za szkody, które w przyszłości mogły by powstać na skutek przeprowadzonych robót.

Przewodniczący Rady Nadzorczej
Przewodniczący Rady Nadzorczej
Zarząd:
Sąd Rejonowy w Zielonej Górze
Wysokość kapitału zakładowego:
PEKAO S.A. O/Międzyrzecz
NIP: 778-13-59-052

dr Ulrich Müller
dr Ulrich Müller
dr Markus Rapp, Dariusz Brzozowski
KRS 0000065199
409 971 000 PLN
Numer rachunku 43 1240 3578 1111 0000 4444 3258
Regon: 639624958

9. Niniejsze uzgodnienie zachowuje ważność przez okres 2 lat od daty jego wydania.

10. W sprawie niniejszego uzgodnienia osobami do kontaktu:

Marcin Wojewoda

kom. +48 600 029 254,

Jerzy Walkowski

kom. +48 600 029 282

Z poważaniem

**KIEROWNIK
BIURA TECHNICZNEGO**

Marcin Wojewoda

Załącznik:

1. Zagospodarowanie terenu 1:500

PLAN SYTUACYJNY 1:500

MAPA DO CELÓW PROJEKTOWYCH

Skala mapy		1:500
Identyfikator zgłoszenia		GN.6640.526.2017
Nazwa miejscowości		Nowe Miasteczko
Jednostka ewidencyjna	identyfikator	080406_4
	nazwa	Nowe Miasteczko
Obręb ewidencyjny	identyfikator	0001-1
	nazwa/ulica	531/16, ul. B. Prusa
Układ odniesienia	Prostokątnych płaskich	2000(15)
	Układ wysokościowy	Kronsztad 86
Oznaczenie granic obszaru, który był przedmiotem aktualizacji		-----
Informacja o służebnościach gruntowych mających wpływ na zagospodarowanie gruntów zlokalizowanych w granicach projektowanej inwestycji.		nie badano
Mapa niniejsza powstała na podstawie mapy sytuacyjno-wysokościowej z roku 2010 i porównania jej z terenem w kwietniu 2017 roku.		5.161.27.07.4.2, 5.161.27.4.4
Uzgodnienia ZUDP		brak

Nie wyklucza się istnienia sieci, o której brak informacji w PODGIK w Nowej Soli i nie zostały odnalezione w czasie inwentaryzacji geodezyjnej.

Mapa zawiera granice zgodne z operatem ewidencji gruntów i budynków.
Granice prawnych nie badano.

Nowa Sól 28.04.2017r.



USŁUGI GEODEZYJNO-KARTOGRAFICZNE
TOP-GEO JAROSŁAW TROJANOWSKI
ul. Moniuszki 8/15, 67-100 Nowa Sól
NIP 9251913197 REGON 978075288
kom. 605 062 854
WWW.GEODEZJA-NOWASOL.PL

Wykonat



GEODETA

mgr inż. Jarosław Trojanowski

GEODETA UPRAWNIONY
MIECYSŁAW WITASZAK
upr. 5070

podpis

SZKIC ORIENTACYJNY 1:20000

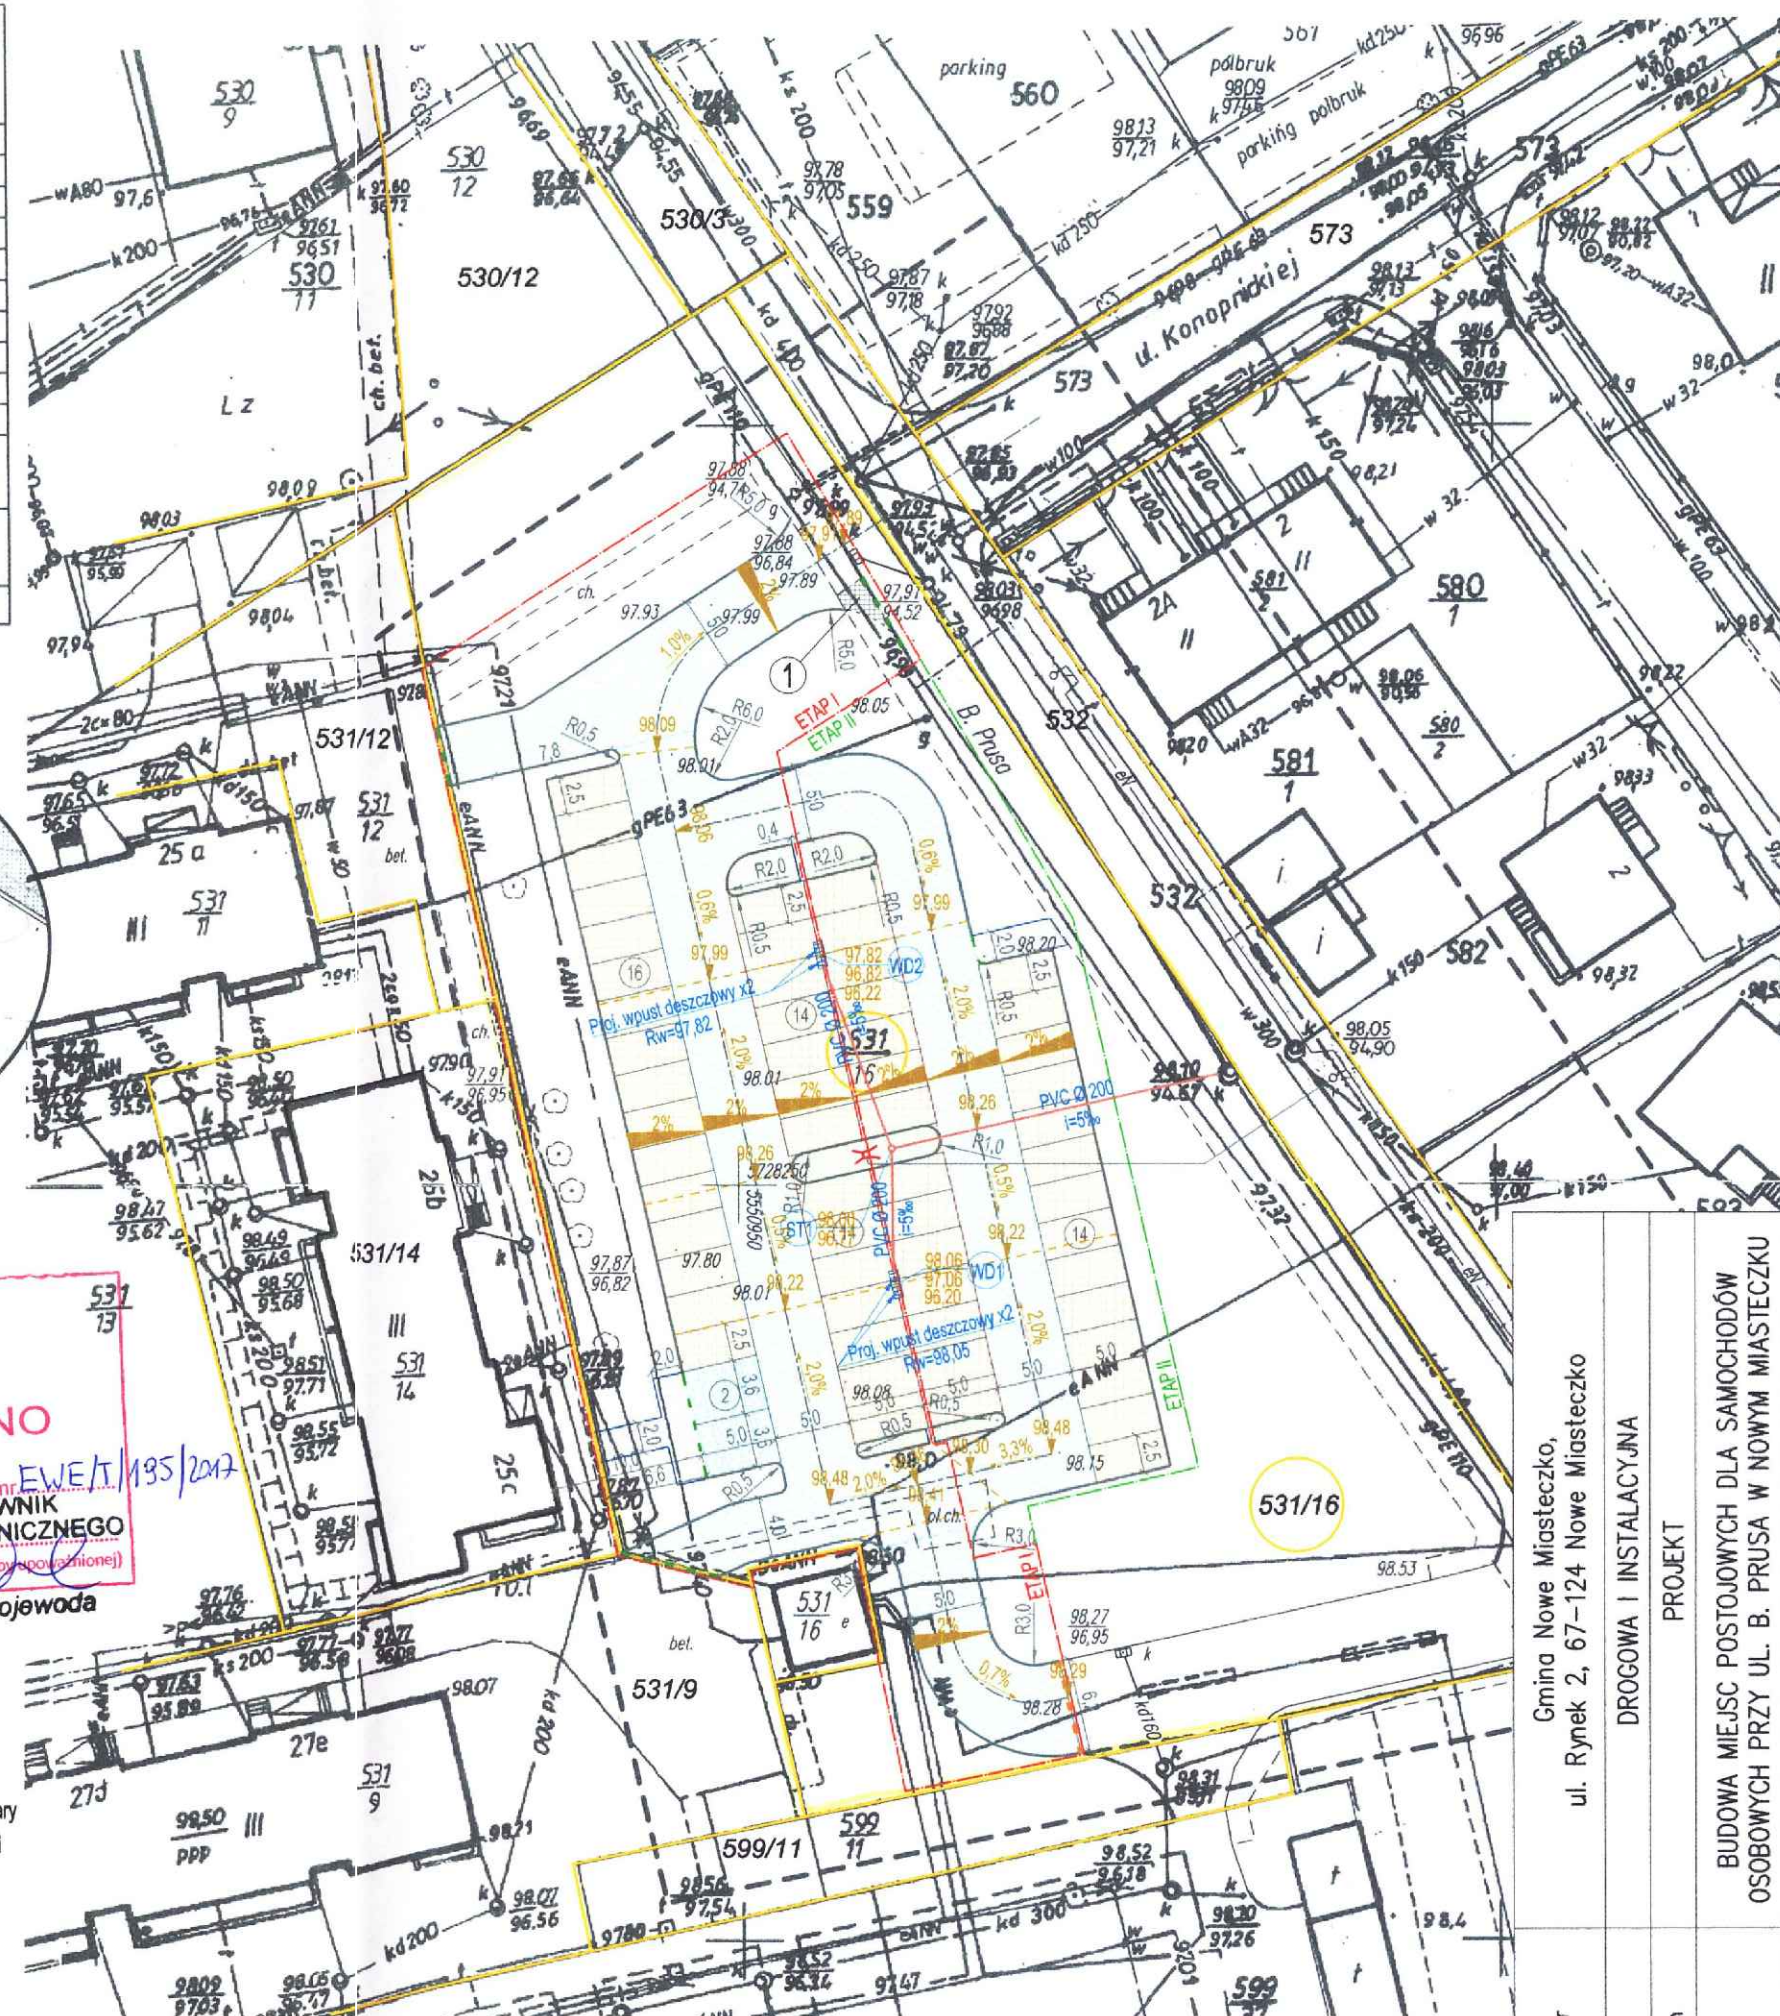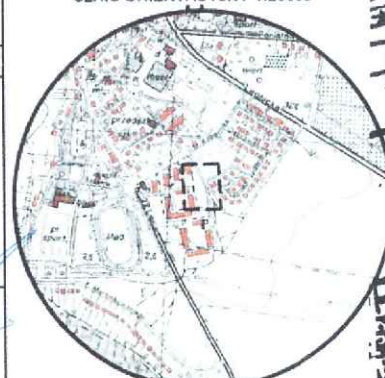

Posiadać się zgodność niniejszej kopii z treścią materiału państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego
STAROSTA NOWOSOLSKI

P.0804.2017.543

GN. 6640.1038.2017

Identyfikator ewidencji materiału zasobu

2017-00-20

inwestor pokrywa wszelkie straty EWE energia spółka z o.o.
powstałe w wyniku uszkodzenia gazociągu,
- 2 tyg. przed rozpoczęciem prac powiadomić pisemnie EWE,
- przy skrzyżowaniach oraz zbliżeniach do gazociągu zachować odległości zgodne z obowiązującymi przepisami. Prace prowadzić metodą wykopu ręcznego pod nadzorem pracownika EWE.
Osoba do kontaktu: **WALKOWSKI** tel. **600 023 237**

EWE energia sp. z o.o.
ul. 30 Stycznia 67
66-300 Międzyrzecz

UZGODNIONO

10.07.2017 EWE/T/195/2017

KIEROWNIK
BIURA TECHNICZNEGO
Krosno Odrzańskie

Marcin Wojewoda

LEGENDA:

- granicz działek
- oś jezdni / zjazdu
- proj. krawężnik betonowy stojący
- proj. krawężnik betonowy najazdowy
- krawężnik betonowy najazdowy do rozbiórki
- proj. obrzeże betonowe
- proj. ściek z kostki betonowej
- proj. doziemna instalacja kanalizacji deszczowej
- proj. wpust uliczny
- proj. słup oświetleniowy na fund. betonowym
- proj. jezdnia z kostki bet., kolor szary
- proj. chodnik z kostki bet., kolor szary
- proj. miejsca postojowe z kostki bet., kolor szary
- proj. miejsca postojowe z kostki bet., niebieski
- proj. tereny zielone
- rozbiórka i obniżenie kostki betonowej wraz z podbudową
- ETAP I - zakres robót + instalacja kanalizacji deszczowej
- ETAP II - zakres robót

Inwestor
Gmina Nowe Miasteczko,
ul. Rynek 2, 67-124 Nowe Miasteczko

Branża
DROGOWA I INSTALACYJNA

PROJEKT

Temat
BUDOWA MIEJSC POSTOJOWYCH DLA SAMOCHODÓW
OSOBOWYCH PRZY UL. B. PRUSA W NOWYM MIASTECZKU

Lokalizacja
nr ewid. 531/16, obręb 0001-1, Nowe Miasteczko

Nazwa rysunku
PLAN SYTUACYJNY

Data : 06.2017

Nr rys. 1

Skala : 1:500

Podpis

Imię i nazwisko
mgr inż. Janusz Laskowski

PROJEKTANT