PRZEKRÓJ I - I
skala 1:50

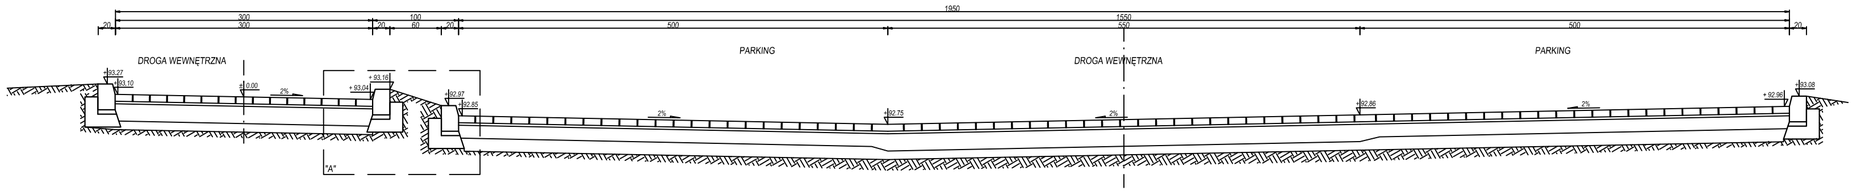

Szczegół "A"
Droga i parking
skala 1:10

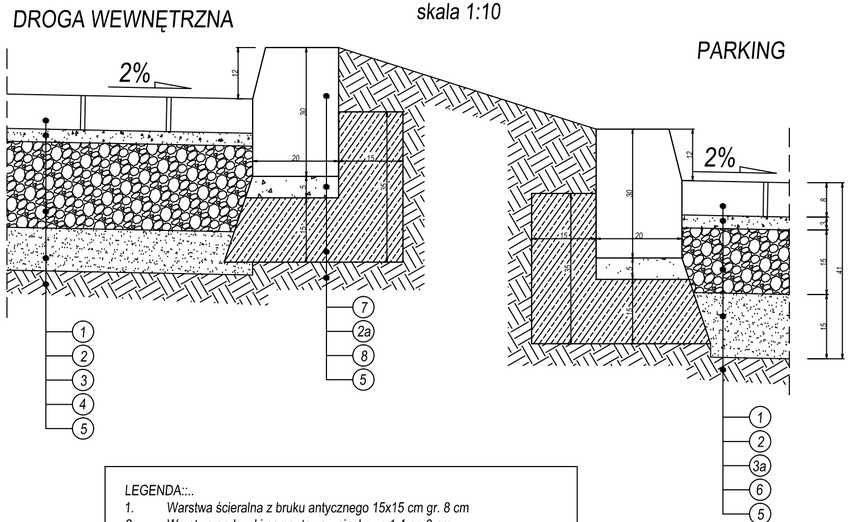

Szczegół ułożenia nawierzchni
skala 1:50

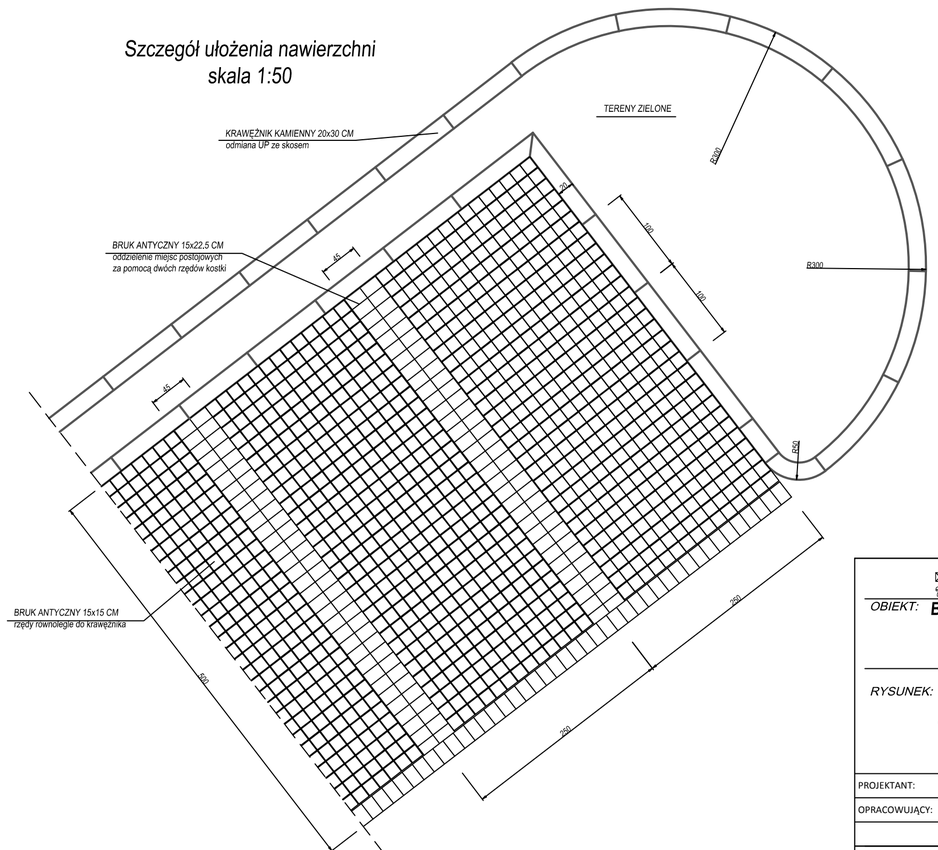

LEGENDA::..

1. Warstwa ścieralna z bruku antycznego 15x15 cm gr. 8 cm
2. Warstwa podsypki cementowo - piaskowa 1:4 gr. 3 cm.
2a. Warstwa podsypki cementowo - piaskowej 1:3 gr. 5 cm.
3. Podbudowa zasadnicza z niesortu kamiennego 0-31.5 mm gr. 20 cm.
3a. Podbudowa zasadnicza z niesortu kamiennego 0-31.5 mm gr. 15 cm.
4. Warstwa stabilizacji cementem Rm=1,5 MPa gr. 10 cm.
5. Grunt nasypowy(piasek) lub rodzimy.
6. Podsypka piaskowa gr. 15 cm.
7. Krawężnik drogowykamienny 20x 30 cm wystający na 12 cm.
8. Ława betonowa z oporem z betonu C-12/15 o grubości 15 cm.

P.U.P.I. PLAN
65-823 Zielona Góra, ul.Browarna 1
(0-68) 45 18 430, fax: (0-68) 32 72 005

OBIEKT: **Budowa parkingu wraz z niezbędną infrastrukturą przy ulicy Mickiewicza w Nowym Miasteczku** (dz. nr 468/1, 469/2, 469/1, 473/2)

RYSUNEK: **PRZEKROJE NORMALNE**
SZCZEGÓŁ UŁOŻENIA NAWIERZCHNI
skala 1:50 1:10

	imię i nazwisko:	uprawnienia:	data i podpis:	nr rys.
PROJEKTANT:	mgr inż. Mateusz Mokwiński	upr. nr LBS/0012/POOD/10 do proj. bez ogr. w specj. drogowej	05.2011 r.	d.1
OPRACOWUJĄCY:	mgr inż. Jacek Walencki			

DATA: MAJ 2011 r. STADIUM PROJEKT WYKONAWCZY