



Przekrój 3-3

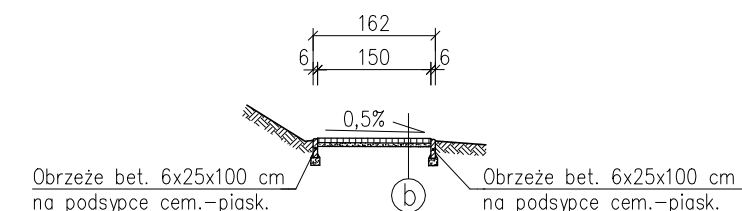

Przekrój 2-2

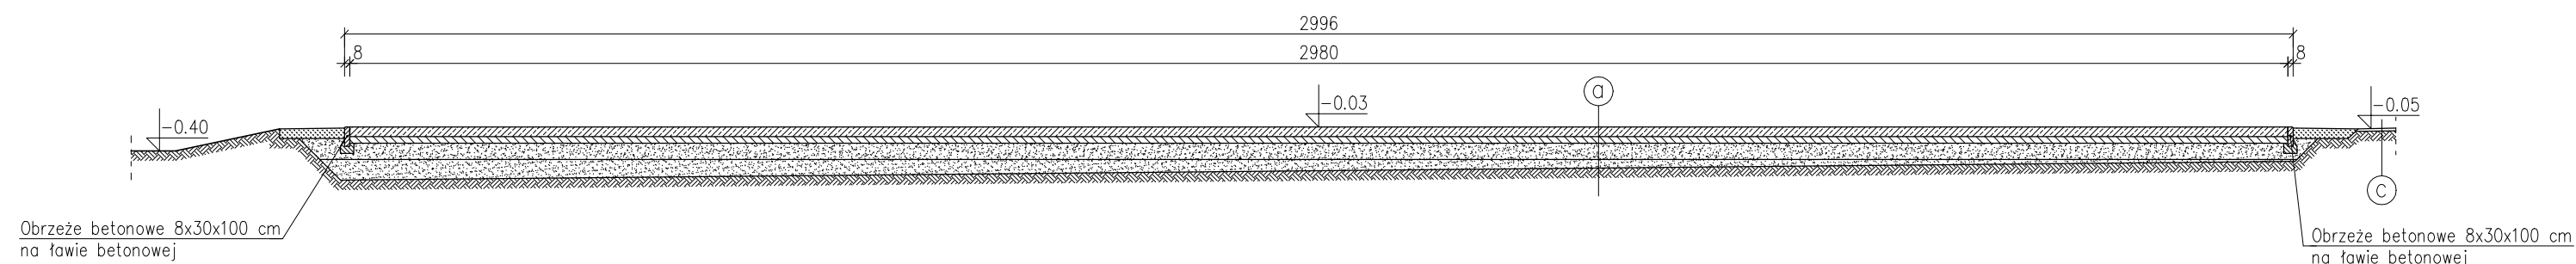

a	b	c
Impregnat do betonu	Nawierzchnia z kostki betonowej gr. 6 cm	Istniejąca nawierzchnia asfaltowa gr. 4 cm
Posypka, utwardzacz do betonu	Podsyпка cem.-piask. gr. 5 cm	Warstwa gruzu z piaskiem, gr. zmienna
Płyta betonowa gr. 15 cm	Grunt rodzimy	Grunt rodzimy
Chudy beton gr. 10 cm		
Folia PE gr. 0,2 mm – dwie warstwy		
Kruszywo łamane 0–32,5 mm, $I_s=0,97$, gr. 25 cm		
Podsyпка piaskowa, $I_s=0,98$, gr. zmienna 10–35 cm		
Grunt rodzimy		

Inwestor	Gmina Nowe Miasteczko, ul. Rynek 2, 67-124 Nowe Miasteczko		
Branża	ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANA		
Stadium	DOKUMENTACJA PROJEKTOWA		
Temat	BUDOWA ELEMENTÓW MAŁEJ ARCHITEKTURY W MIEJSCU PUBLICZNYM – SKATEPARK		
Lokalizacja	działka nr 369/2, obręb 0001-1 Nowe Miasteczko		
Nazwa rysunku	PRZEKROJE PŁYTY I CIĄGÓW PIESZYCH	Data :	12.2020
		Skala :	1:100
Stanowisko	Imię i nazwisko	Uprawnienia	Nr rys. 4
PROJEKTANT	mgr inż. Janusz Laskowski	upr. proj. nr 1/2003/ZG specj. konstr.-bud.	
ASYSTENT PROJ.	mgr inż. Bartosz Laskowski	---	