



WIDOK:

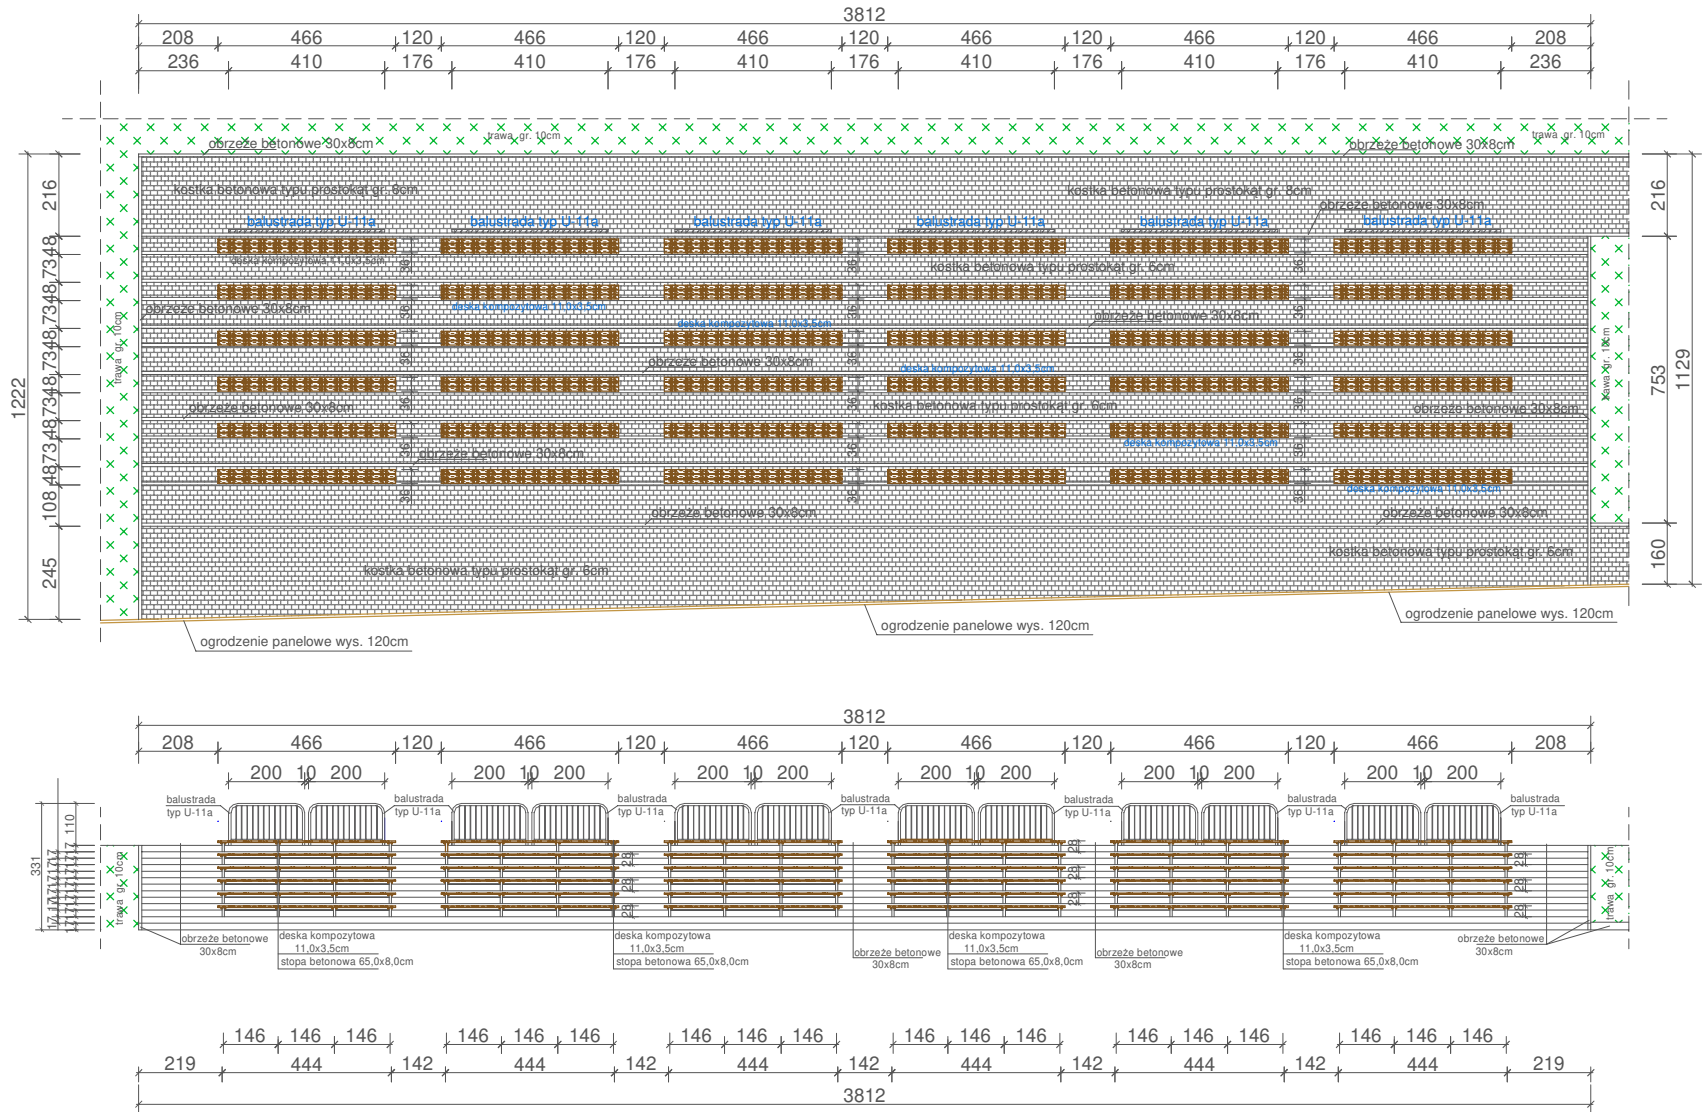

PRZEKRÓJ : skala 1:100

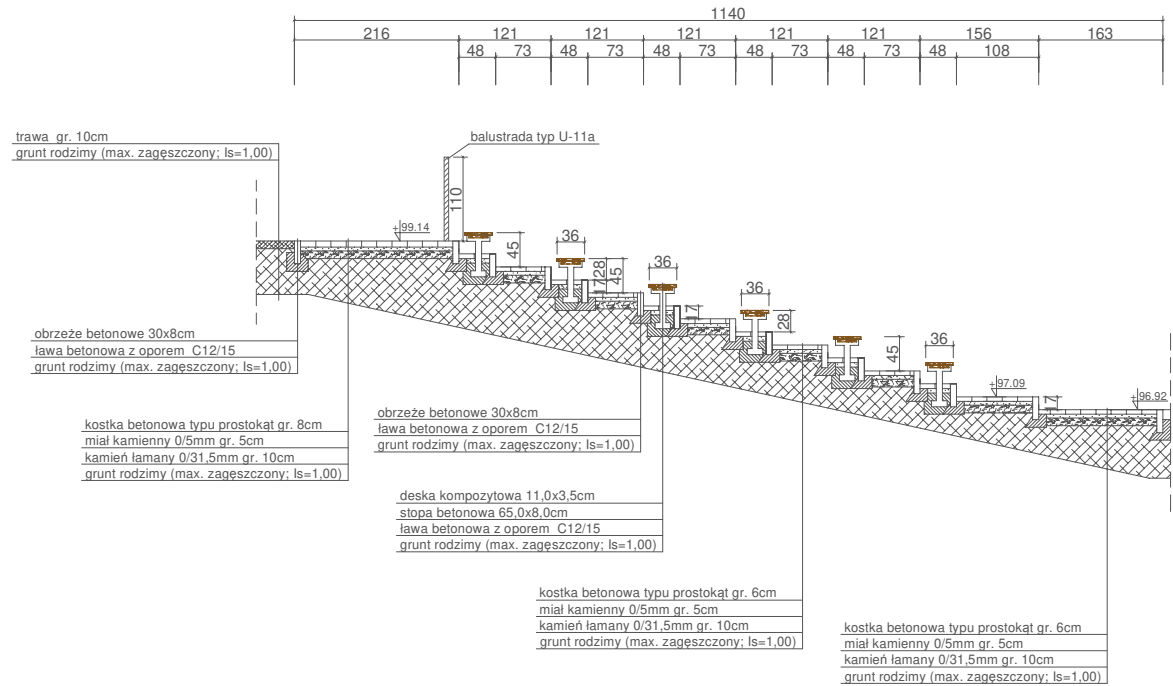

UWAGA:

1. Wszystkie wymiary sprawdzić na budowie,
2. Rysunek rozpatrywać z opisem technicznym,
3. Wszystkie rysunki należy rozpatrywać łącznie,
4. Wszystkie elementy ujęte w opisie, a nie ujęte na rysunkach lub ujęte na rysunkach, a nie ujęte w opisie, należy traktować jakby były ujęte w obu.
W przypadku rozbieżności w jakimkolwiek z elementów dokumentacji problem należy zgłosić projektantowi, który rozstrzygnie problem,
5. Zmiany wynikłe w trakcie trwania robót ustalić z projektantem,
6. Zabrania się wykonywania elementów (elementy prefabrykowane, deska kompozytowa, itp.) bez wcześniejszego sprawdzenia rzeczywistych wymiarów działki objętej opracowaniem,
7. Granice działki powinny zostać wskazane przez uprawnionego geodetę.

BALUSTRADA U-11a

PARAMETRY:


1. Długość całkowita: 2000 mm,
2. Wysokość całkowita 1500 mm,
3. Średnica rur pochwyty i słupków fi 60,3 mm
4. Poprzeczka zamykająca wypełnienie z rury fi 48,3
5. Szczelinki z rury fi 20 mm

MATERIAŁY: stal


ZABEZPIECZENIE: cynkowanie ogniowe, lakier proszkowy grafit RAL 7024

MONTAŻ: zabetonowanie w podłożu

SCHEMAT:



WIDOK:



DESKA KOMPOZYTOWA (WPC)

PARAMETRY:

1. Długość całkowita: 1,20 do 5,80m,
2. Grubość całkowita: 35mm,
3. Szerokość: 110mm
4. Zużycie (minimalne): 9,0mb/1m²

MATERIAŁY: kompozyt (WPC)

KOLOR: WPC11 - ciemny brąz

MONTAŻ: montaż do stóp betonowych zg z technologią producenta



"TSJ-BUD" Tomasz Jaremkiewicz		ul. Młyńska 17a/12; 67-200 Głogów; tel.: 795-422-411	
zadanie:	architekt:	temat rysunku:	
Kompleksowa modernizacja stadionu miejskiego w Nowym Miasteczku	mgr inż. arch. ANNA MICHNO upr nr 284/00/DUW w specjalności architektonicznej bez ograniczeń	TRYBUNA (zachód)	
		branża:	faza:
inwestor:	konstruktor:	KONSTRUKCYJNA	PROJEKT BUDOWLANY
adres inwestycji:		data edycji:	nr rysunku:
ul. 22 Lipca 18; (dz. nr 369/2); 67-124 Nowe Miasteczko	mgr inż. TOMASZ JAREMKIEWICZ upr nr DOŚ/0006/PBkb/18; 279/DOŚ/10 w specjalności konstrukcyjno-budowlanej i drogowej bez ograniczeń	25 MAJA 2021	07
		skala rysunku:	
		1:100 1:200	