



SZCZEGÓŁY KONSTRUKCYJNE

1:20


PRZEKRÓJ NORMALNY
CIĄG PIESZY

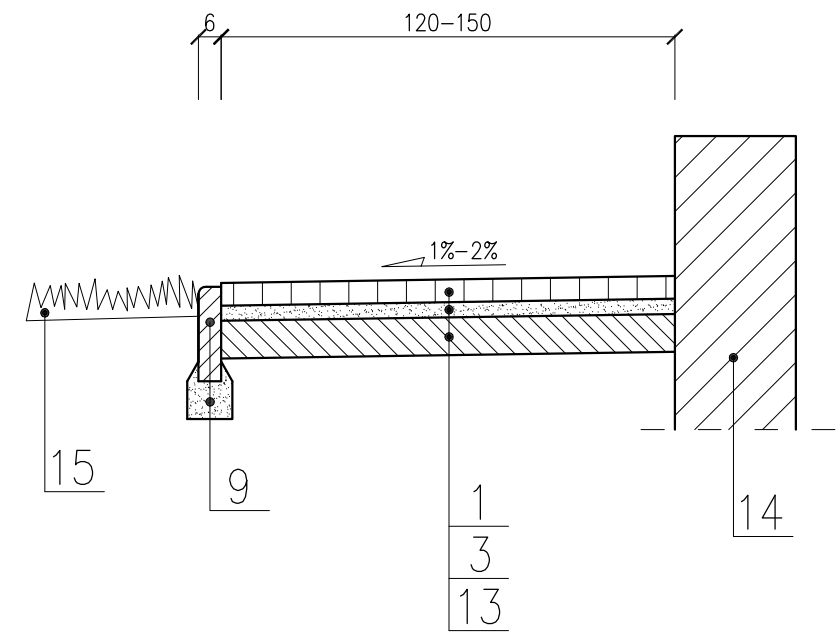

PRZEKRÓJ NORMALNY
SCHODY SKARPOWE

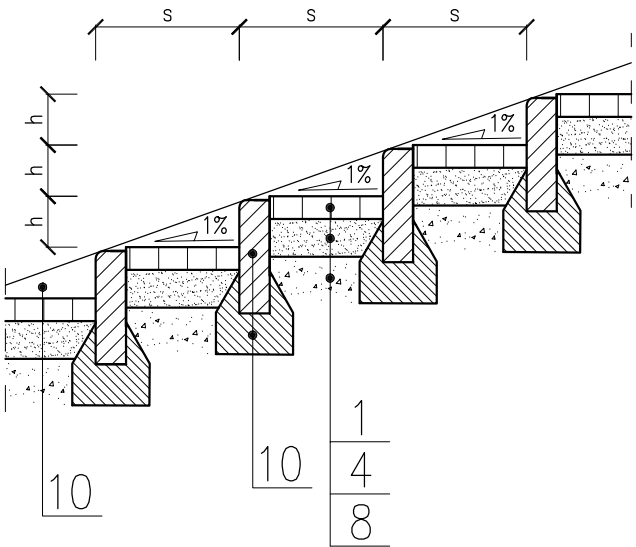

PRZEKRÓJ NORMALNY
DROGA DOJAZDOWA

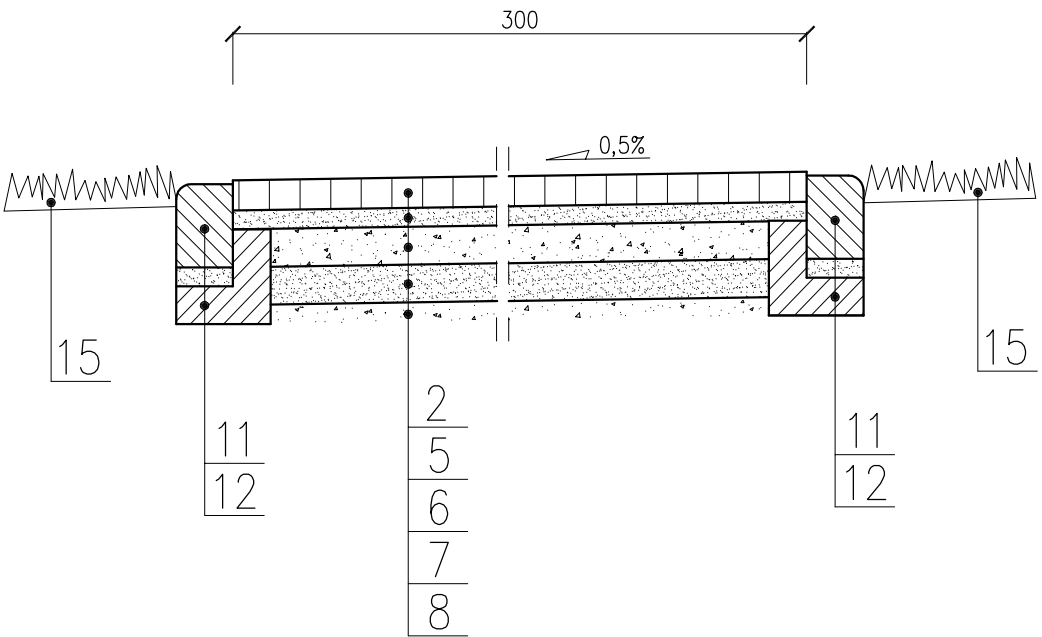

LEGENDA :

1. Nawierzchnia z kostki betonowej gr. 6 cm
2. Nawierzchnia z kostki betonowej gr. 8 cm
3. Podsypka cementowo-piaskowa 1:4, gr. 3-5 cm
4. Podsypka cementowo-piaskowa 1:4, gr. ~10 cm
5. Podsypka cementowo-piaskowa 1:4, gr. 4 cm
6. Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej kruszywem C90/3, gr. 15 cm
7. Warstwa odsączająca z piasku, gr. 10 cm
8. Stabilizacja gruntu cementem
9. Obrzeże betonowe 6x25 cm na ławie betonowej
10. Obrzeże betonowe 8x30 cm na ławie betonowej
11. Krawężnik betonowy najazdowy 15x22 cm
12. Ława betonowa z oporem pod krawężnik C12/15
13. Istniejąca nawierzchnia betonowa ciągów pieszych
14. Istniejący murek betonowy
15. Istniejący teren zielony

UWAGI :

1. Warstwy konstrukcyjne ciągów pieszych w pozostałych miejscach przeznaczonych do remontu analogicznie.
2. Wymiary podano w (cm)

Inwestor	Gmina Nowe Miasteczko, ul. Rynek 2, 67-124 Nowe Miasteczko		
Branża	BUDOWLANA I INSTALACYJNA		
Stadium	PROJEKT		
Temat	MODERNIZACJA PRZESTRZENI PUBLICZNEJ W OBRĘBIE "STAWÓW" W M. NOWE MIASTECZKO		
Lokalizacja	działki nr 100/4; 100/26 obręb 0001-1 Nowe Miasteczko		
Nazwa rysunku	SZCZEGÓŁY KONSTRUKCYJNE	Data :	08.2019
		Skala :	1:20
Stanowisko	Imię i nazwisko	Uprawnienia	Podpis
PROJEKTANT	mgr inż. Janusz Laskowski	upr. proj. nr 1/2003/ZG specj. konstr.-bud.	Nr rys. 5